




TREND 80HM/100HM 120HM/150HM/200HM



Elektrický ohřívač vody určený pre horizontálnu inštaláciu – objem 80/100/120/150/200 litrov




- ✔ Nový moderný design prístroja.
- ✔ Novo zesílené steny vnútornej nádrže pre dlhšiu životnosť.
- ✔ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,7 MPa).
- ✔ Bezpečnostná vratná poistka proti prehriatiu.
- ✔ „Anti-freeze“ ochrana proti zamrznutiu.
- ✔ Nádobu smaltovanú vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ✔ ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- ✔ Tlakový poistný ventil je súčasťou balenia.
- ✔ Doporučený objem expanznej nádoby:
TREND 80 = 3 l, TREND 100-150 = 5 l, TREND 200 = 8 l.

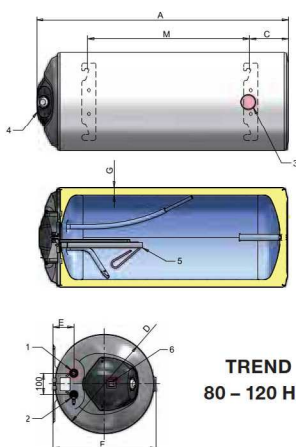

TREND
80 – 120 HM

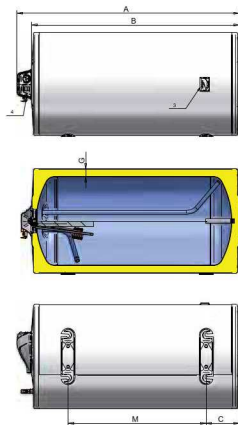

TREND
150 – 200 HM

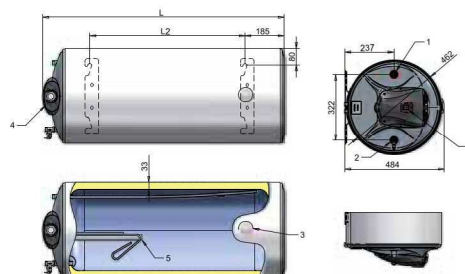

TREND 80-120 HM - nový dizajn

Model	MJ	TREND 80HM	TREND 100HM	TREND 120 HM	TREND 150 HM	TREND 200 HM
Objednávkový kód		101304	101305	101306	101310	101311
Objem	l	80**	100**	120**	150	200
Vnútrotný povrch nádoby		smalt	smalt	smalt	smalt	smalt
Energetická trieda		C	C	C	C	C
Tlak	MPa	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Napájanie	V	230	230	230	230	230
Elektrický výkon	kW	2	2	2	3	3
Mix vody ohriatej na 40°C. V ohrievači vody 75°C, teplota vody vo vodovode 10-12 °C	l	105	109	137	170	220
Hmotnosť (kg)	kg	27,1	32,0	36,5	50	62
PRIPÁJENIE						
1 (výpusť teplej vody)	[G]	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M
2 (vstup studenej vody)	[G]	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M	1/2" M
3 (ukazovateľ teploty)		✔	✔	✔	✔	✔
4 (ovládací panel)		✔	✔	✔	✔	✔
5 (príruba s vykurovacím telesom)		✔	✔	✔	✔	✔
6 (podsvietený vypínač)		✔	✔	✔	-	-
ROZMERY						
A (výška), L	mm	835	1005	1170	1015	1255
B	mm	-	-	-	930	1170
C	mm	185	185	185	190	190
D (priemer)	mm	462	462	462	586	586
E	mm	96/237*	96/237*	96/237*	97	97
F (šírka)	mm	410	484	484	595	595
G	mm	33	33	33	43	43
M, L2	mm	415	587	753	560***	780***

* Platný rozmer od 1.6.2023

** Nový dizajn plastického krytu (pevný a odnímateľný), rozteč vývodov od 1.6.2023

*** Modely Trend 150HM/200HM sú dodávané s prídavnými závesnými konzolami