

# TREND 5 N

# TREND 5 N/600

# TREND 5 AN

# TREND 10 N

# TREND 10 N/600

# TREND 10 AN



TREND 5 N

TREND 10 N


- ✔ Nádrž je vyrobená z nerezavejúcej ocele, nie je nutná výmena anódy
- ✔ Použitie vykurovacieho telesa o výkone 2000 W zaručuje krátky čas ohrevu.
- ✔ Možnosť použitia vykurovacieho telesa o výkone 600 W.
- ✔ Energetická trieda A.
- ✔ Regulácia teploty vody v rozsahu 23 - 70°C.
- ✔ Vhodný i pre použitie s beztlakovou batériou.
- ✔ Poistný ventil nie je súčasťou balenia.

Tlak vody	0,6 MPa
Pripojenie	G 1/2"
Stupeň krytia	IP 24
Energetická účinnosť ErP	A


Typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TREND 5N / 5 AN	427	285	163
TREND 10N / 10 AN	470	329	239

Typ	Objednávkový kód	Objem (l)	Prikon/napätie (kW/V)	Čas ohrevu $\Delta t = 30^\circ\text{C}$ (min)
TREND 5 N / 5 AN	100088 / 100059	5	2 / 230	5,5
TREND 5 N/600	100048	5	0,6 / 230	18
TREND 10 N / 10 AN	100054 / 100060	10	2 / 230	11
TREND 10 N/600	100061	10	0,6 / 230	36

## TECHNICKÉ DÁTA

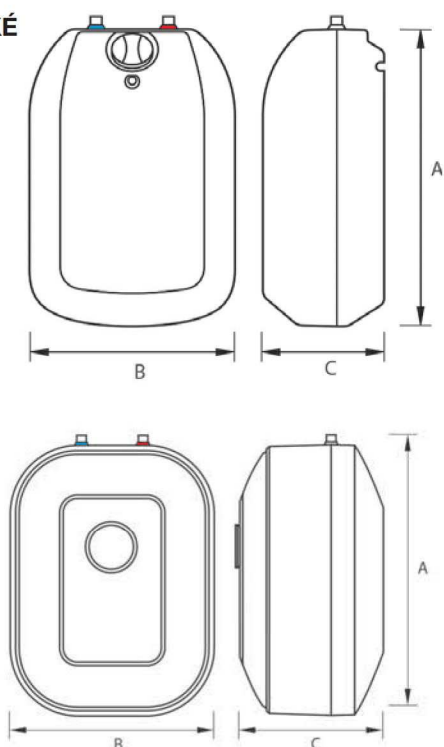

### Schéma zapojenia BEZTLAKOVÉ

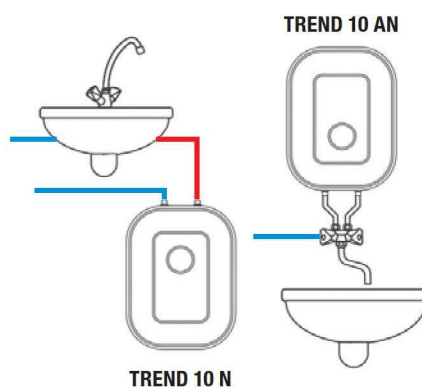

### Schéma zapojenia TLAKOVÉ

