


ENERGY DUO PO AKU V1 500N/800N/1000N/1500N

Akumulačná nádrž nesmaltovaná - s jedným výmenníkom
 - objem 500, 800, 1000, 1500 litrov
 - s prietokovým ohrevom TUV
 - odnímateľná izolácia

- ☑ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,3 MPa)
- ☑ Odnímateľná vysokoúčinná izolácia s hrúbkou 100 mm a vonkajším plášťom z PVC s farbou RAL 9006
- ☑ Nádrž pre ohrev TUV a akumuláciu teplej vody pre vykurovací systém.
- ☑ Ohrev TUV pomocou nerezového výmenníka
- ☑ Všetky závitky sú vnútorné, usporiadanie vstupu/výstupu – uhol 90 stupňov pre jednoduchú a pohodlnú inštaláciu.
- ☑ Možná inštalácia v rohu kotolne.
- ☑ Výmenník umožňuje pracovať s rôznymi zdrojmi tepla.
- ☑ K nádrži je možné dodatočne nainštalovať elektrické vykurovacie teleso vo výkone 1,5 kW do 12 kW, viď str. 4.

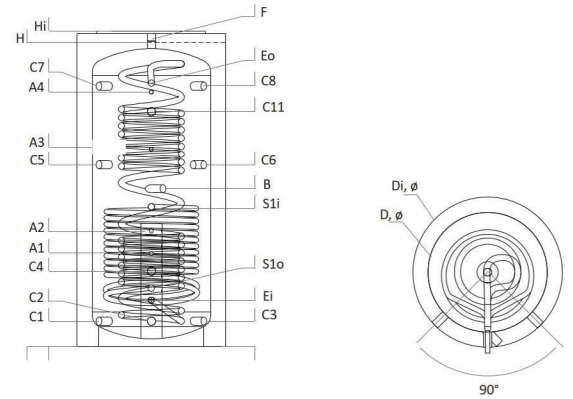

PARAMETRE	MJ	ENERGY DUO PO N AKU V1			
Model	L	500	800	1000	1500
Objednávkový kód	-	150070	150071	150072	150073
Objem nádrže TUV/ Aku nádrž	L1/L2	22/478	25/775	25/975	40/1460
Výška bez izolácie/ s izoláciou	H, Hi, mm	1700/1750	1840/1890	2040/2090	2170/2220
Min. vertikálna výška	mm	1720	1865	2074	2262
Priemer bez izolácie/ s izoláciou	D, mm	Ø 650/850	Ø 790/990	Ø 790/990	Ø 1000/1200
Plocha nerezového výmenníka	E, m ²	5,5	6,11	6,11	9,9
Plocha spodného výmenníka tepla	S1, m ²	1,7	2,9	3	3,4
Objem spodného výmenníka S1	L	10,5	17,9	18,5	21
Výkon spodného výmenníka (z prídavného zdroja tepla)	kW	37	72	75	91
Prietok spodný pri 80°C/60°C (z prídavného zdroja tepla)	L/h	1590	3095	3224	3912
Odporúčaná plocha výmenníka pre solárne kolektory	m ²	8	12	14	22
Prevádzkový tlak/ Max. teplota výmenníka	bar, °C	16/110	16/110	16/110	16/110
Prevádzkový tlak/ Max. teplota AKU nádrže	bar, °C	3/95	3/95	3/95	3/95
Prevádzkový tlak/ Max. teplota TUV nádrže	bar, °C	6/95	6/95	6/95	6/95
Odporúčaná výkon kotla pripojeného k AKU nádrži	kW	44	75	75	114
Hmotnosť bez izolácie/ s izoláciou	kg, kg i	142/154	188/204	210/228	331/354
Prietok TUV pri 10/45 °C pri dosiahnut. teplote v AKU nádrži 65 °C	E, 10/45 °C, L/h	1080	1840	1840	2800
Prietok TUV pri 10/38 °C pri dosiahnut. teplote v AKU nádrži 65 °C	E, 10/38 °C, L/h	1350	2300	2300	3500
Jednorazové množstvo horúcej vody pri 38 °C (pri teplote v AKU nádrži 65 °C)	E, 38 °C, L	375	580	790	1150
ΔT - teplotný rozdiel medzi AKU nádržou a TUV pri prietoku 30/40/50 l/min.	E, ΔT	6/8/12	3,5/5/8	3,5/5/8	2/3/5
Jednotka stratifikácie vody	Ø, mm	Ø 140	Ø 140	Ø 140	Ø 140
Teplomer	T			voľiteľné	
Elektrické vykurovacie teleso	kW	1 x (1,5÷6)	1 x (1,5÷9)	1 x (1,5÷9)	1 x (1,5÷12)
ROZMERY					
Výstup vykurovacieho média	C1, mm	Rp 1 1/2" /150	Rp 1 1/2" /170	Rp 1 1/2" /170	Rp 1 1/2" /235
Výstup vykurovacieho média	C2, mm	Rp 1 1/2" /150	Rp 1 1/2" /170	Rp 1 1/2" /170	Rp 1 1/2" /235
Výstup vykurovacieho média	C3, mm	Rp 1 1/2" /150	Rp 1 1/2" /170	Rp 1 1/2" /170	Rp 1 1/2" /235
Výstup vykurovacieho média/spodný výmenník S1	S1o, mm	Rp 1" /325	Rp 1" /350	Rp 1" /390	Rp 1" /445
Vykurovacie médium	C4, mm	Rp 1" /430	Rp 1" /470	Rp 1" /500	Rp 1" /690
Vykurovacie médium	C5, mm	Rp 1 1/2" /1030	Rp 1 1/2" /1050	Rp 1 1/2" /1210	Rp 1 1/2" /1405
Vykurovacie médium	C6, mm	Rp 1 1/2" /1030	Rp 1 1/2" /1050	Rp 1 1/2" /1210	Rp 1 1/2" /1405
Vstup vykurovacieho média	C7, mm	Rp 1 1/2" /1450	Rp 1 1/2" /1550	Rp 1 1/2" /1740	Rp 1 1/2" /1820
Vstup vykurovacieho média	C8, mm	Rp 1 1/2" /1450	Rp 1 1/2" /1550	Rp 1 1/2" /1740	Rp 1 1/2" /1820
Vstup vykurovacieho média/spodný výmenník S1	S1i, mm	Rp 1" /775	Rp 1" /845	Rp 1" /930	Rp 1" /1045
Vstup vykurovacieho média	C11, mm	Rp 1 1/2" /1360	Rp 1 1/2" /1410	Rp 1 1/2" /1570	Rp 1 1/2" /1720
Nátrubok pre snímač termostatu	A1, mm	Rp 1/2" /540	Rp 1/2" /590	Rp 1/2" /620	Rp 1/2" /800
Nátrubok pre snímač termostatu	A2, mm	Rp 1/2" /650	Rp 1/2" /710	Rp 1/2" /770	Rp 1/2" /920
Nátrubok pre snímač termostatu	A3, mm	Rp 1/2" /1140	Rp 1/2" /1160	Rp 1/2" /1320	Rp 1/2" /1520
Nátrubok pre snímač termostatu	A4, mm	Rp 1/2" /1420	Rp 1/2" /1520	Rp 1/2" /1700	Rp 1/2" /1790
Vykurovacie médium / El.vykurovacie teleso	B, mm	Rp 1 1/2" /900	Rp 1 1/2" /930	Rp 1 1/2" /1050	Rp 1 1/2" /1280
Objímka pre odzdušňovací ventil	F, mm	Rp 1 1/2" /1700	Rp 1 1/2" /1840	Rp 1 1/2" /2040	Rp 1 1/2" /2170
Vstup / výstup TUV	Ei/Eo, Rp1", mm	250/1480	270/1590	310/1760	345/1850