



TREND 80BKOX/ 100BKOX/ 120BKOX/ 150BKOX/ 200BKOX





TREND 80-200 BKOX (okrúhly design)


Stacionárny nepriamovýhrevný ohrievač vody s hornými vývodmi

– objem 80/100/120/150/200 litrov

- ☑ Ohrev vody s trubkovým tepelným výmenníkom určený pre umiestnenie pod závesný kotol s hornými vývodmi resp. vedľa závesného kotla s dolnými vývodmi teplovodného výmenníka pre jednoduchšie prepojenie.
- ☑ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,6 MPa).
- ☑ Možnosť napojenia na vonkajší otočný termostat v rozsahu 0 - 75°C.
- ☑ Externý ukazovateľ teploty.
- ☑ Nádoba smaltovaná vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ☑ ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- ☑ Tlakový poistný ventil
- ☑ Aretačné nôžky pre optimálne usadenie.
- ☑ Pripojenie cirkulácie.





TREND
80 - 120 BKOX



zmena po
1.6.2023

TREND 150 - 200 BKOX

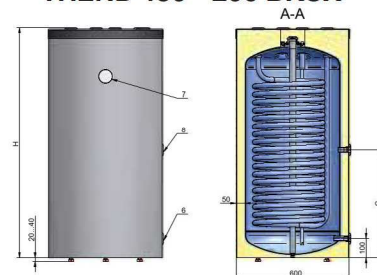

Model	MJ	TREND 80 BKOX	TREND 100 BKOX	TREND 120 BKOX	TREND 150 BKOX	TREND 200 BKOX
Objednávkový kód		100063	100064	100065	101405	101406
Objem	l	80**	100**	120**	150	200
Energetická trieda		B	B	B	B	C
Tlak	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Plocha výmenníka	m ²	0,74	1,03	1,31	1,22	1,68
Vnútorň objem výmenníka	l	3,6	5	6,4	5,9	8,1
Výkon výmenníka tepla	kW	14,9	19	23,1	23	29
Max. tlak vo výmenníku tepla	MPa	1	1	1	1	1
Max. teplota výmenníka tepla	°C	95	95	95	95	95
Hmotnosť	kg	36,5	44,5	52	59	71
PRIPÁJANIE						
1 (výpusť teplej vody)	G"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
2 (vstup studenej vody)	G"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
3 (cirkulácia)	G"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
4 (vstup do výmenníka)	G"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
5 (výpusť z výmenníka)	G"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
6 (výpusť, nátrubok pre objímku senzora)	G"	3/4"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"
7 (ukazovateľ teploty)	G"	áno	áno	áno	áno	áno
8 (ovládací panel výmenníka)	G"	áno	áno	áno	1/2"	1/2"
ROZMERY						
B	mm	280/322*	280/322*	280/322*	364	364
C / H1	mm	555	470	385	450	570
D (priemer)	mm	462	462	462	600	600
G	mm	33	33	33	50	50
H (výška)	mm	835	1005	1170	980	1220
E	mm	160/240*	160/240*	160/240*	-	-

* platný rozmer od 1.6.2023

** nový dizajn plastického krytu (pevný a odnímateľný), rozteč vývodov od 1.6.2023