

TREND 80BKOX/ 100BKOX/ 120BKOX/ 150BKOX/ 200BKOX




TREND 80-200 BKOX (okrúhly design)

Stacionárny nepriamovýhrevný ohrievač vody s hornými vývodmi



– objem 80/100/120/150/200 litrov

- ✓ Ohrev vody s trubicovým tepelným výmenníkom určený pre umiestnenie pod závesný kotol s hornými vývodmi resp. vedľa závesného kotla s dolnými vývodmi teplovodného výmenníka pre jednoduchšie prepojenie.
- ✓ Možnosť napojenia na vonkajší otočný termostat v rozsahu 0 - 75°C.
- ✓ Nádoba smaltovaná vysoko odolným zirkónovým náterom so špeciálnou receptúrou odolným voči poškodeniu.
- ✓ ECO polyuretánová izolácia s nízkym koeficientom tepelnej vodivosti zaručuje menšie tepelné straty ako sú európske štandardy.
- ✓ Aretačné nôžky pre optimálne usadenie.
- ✓ Pripojenie cirkulácie.
- ✓ Ohrievač je bez prívodného kábla.
- ✓ **Vrátane poistného ventilu**

TREND 80 - 120 BKOX

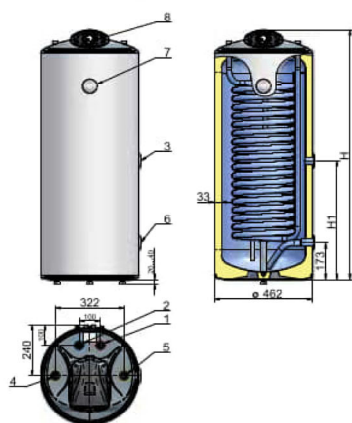

TREND 150 - 200 BKOX - nový dizajn

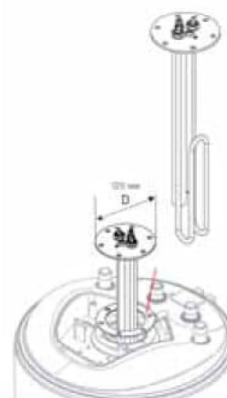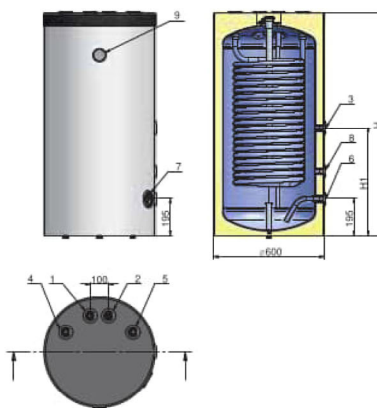

Voliteľné:
Súprava
s el. vykurovacím
telesom

Obj. kod. 110264

Len pre modely 80 - 120 litrov
Výkon vykurovacieho
telesu 1x2 kW

Model	MJ	TREND 80 BKOX	TREND 100 BKOX	TREND 120 BKOX	TREND 150 BKOX	TREND 200 BKOX
Objednávkový kód		100063	100064	100065	101405	101406
Objem vody	L	75	89	108	141	182
Energetická trieda		B	B	B	B	C
Tlak	MPa	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Plocha výmenníka	m ²	0,74	1,03	1,31	1,22	1,68
Vnútorný objem výmenníka	L	3,6	5	6,4	5,9	8,1
Výkon výmenníka tepla	kW	14,9	19	23,1	23	29
Max. tlak vo výmenníku tepla	MPa	1	1	1	1	1
Max. teplota výmenníka tepla	°C	95	95	95	95	95
Hmotnosť	kg	36,5	44,5	52	59	71
PRIPÁJANIE						
1 (výpusť teplej vody)	G"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
2 (vstup studenej vody)	G"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
3 (cirkulácia)	G"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
4 (vstup do výmenníka)	G"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
5 (výpusť z výmenníka)	G"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
6 (výpusť, nátrubok pre objímku senzora)	G"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
7 (ukazovateľ teploty) pre 80- 120 L	G"	áno	áno	áno	-	-
8 (ovládaci panel) pre 80- 120 L	G"	áno	áno	áno	-	-
7 (prídavný nátrubok) pre 150 - 200L	G"	-	-	-	1 1/4	1 1/4
8 (nátrubok pre snímač termostatu) pre 150 - 200L	G"	-	-	-	1/2	1/2
9 (nátrubok pre teplomer so snímačom) pre 150 - 200L	-	-	-	-	1/2	1/2
ROZMERY						
H1	mm	555	470	385	460	580
H (výška)	mm	835	1005	1170	980	1220