

Nesmaltované akumulční nádrže

SVK




A

Vhodné
pro tepelná
čerpadla

5let*
záruka

Ideální pro topné systémy, např.
v kombinaci s tepelným čerpadlem.

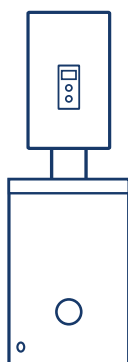

Doplňkové vybavení

Možnost použití elektrického topného tělesa:
GRW 1,4kW, 2,0kW, 3,0kW/230V
GRW 3,0kW, 4,5kW/3x230V

Technické údaje

Kód výrobku	Skl.č.	Objem (l)	Jmenovitý tlak (Mpa)	Tloušťka / materiál / typ izolace ** (mm)	Tepelné ztráty *** (W)
SVK-100	11155	104	0,6 MPa	65/PUR/NR	27

* Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listu.

** Izolace: R – demontovatelná, NR – nedemontovatelná

*** V souladu s nařízením Komise (EU) 812/2013, 814/2013.

Nejdůležitější výhody

Energetická třída A

Nádrž SVK poskytuje nejvyšší energetickou účinnost.

- velmi dobrá izolace snižuje tepelné ztráty až o 50 %! a přináší úsporu energie až 320 kWh ročně ve srovnání s nádrží třídy C

Velmi dobrá tepelná izolace a estetika pláště

- izolace z PUR pěny o tloušťce 65 mm
- estetický plášť z ABS odolný proti poškození


Bezkonkurenční kvalita

- výrobky jsou vyráběny z vybraných tříd ocelí dodávaných ověřenými dodavateli
- každé zařízení (100 %) prochází testem těsnosti

Snadná montáž

- přípojovací hrdla na nádrži směřující nahoru umožňují snadnou instalaci pod vnitřní jednotku tepelného čerpadla

Rozměry

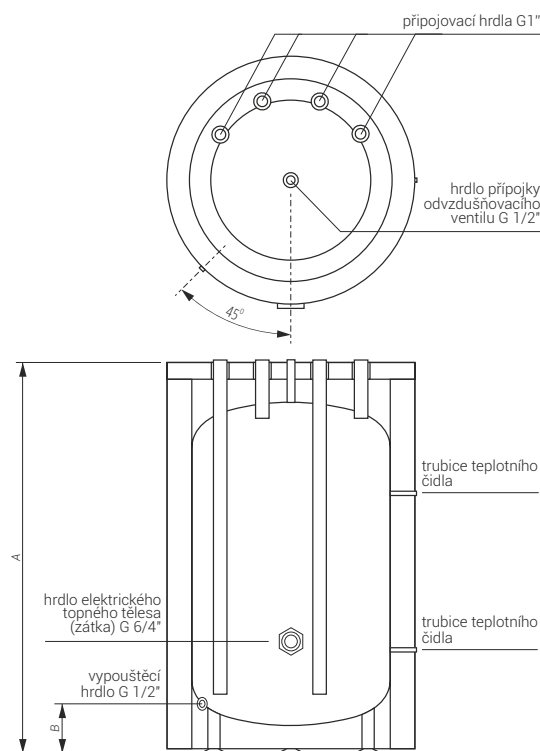

	Průměr (mm)	A (mm)	B (mm)
SVK-100	595	906	127