

ENERGY VO 150N/200N/300N/ 400N/500N/750N/1000N/1500N





Stacionárne zásobníky vody - bez výmenníka

- objem 150, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500 litrov
- vrátane neodnímateľnej izolácie do objemu 500L, od objemu 750L odnímateľnej
- **súčasťou zásobníka nie je elektrické vykurovacie teleso**

- ☑ Energetická trieda C
- ☑ Neodnímateľná izolácia z pevnej PPU s hrúbkou 50 mm a odnímateľná vysokoúčinná izolácia s hrúbkou 100 mm a vonkajším plášťom z PVC s farbou RAL 9006
- ☑ Komplexná protikoročná ochrana realizovaná pomocou titánového smaltu a anódovej ochrany.
- ☑ Viacpolohová montáž snímača teploty
- ☑ Prípojky vstup / výstup – pod uhlom 180 stupňov
- ☑ Jednoduchá inštalácia
- ☑ Pohodlný revízný otvor
- ☑ K zásobníku je možné dodatočne napojiť elektrické vykurovacie telesá so štandardným ohrevom (6/4 závit) s výkonom 3 - 12 kW podľa objemu

* **Vrátane poistného ventilu**

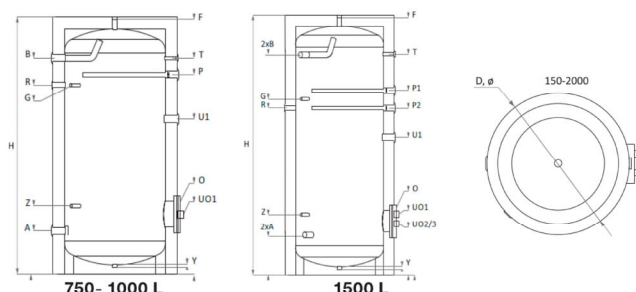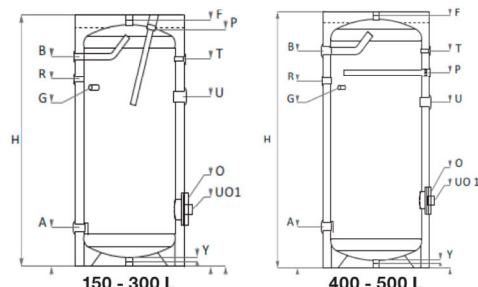

PARAMETRE	MJ	ENERGY xxx N VO							
Objednávkový kód		151101	151102	151103	151104	151105	151106	151107	151108
Objem	L	150	200	300	400	500	750	1000	1500
Výška/ Min.vertikálna svetlá výška	H, mm	1070/1210	1340/1460	1420/1580	1490/1670	1720/1890	2000/2030	2050/2080	2310/2370
Priemer s izoláciou	D, mm	Ø 560	Ø 560	Ø 660	Ø 750	Ø 750	Ø 950	Ø 1050	Ø 1050
Izolácia		50 mm neodnímateľná					100 mm odnímateľná		
Prevádzkový tlak/ Max. teplota	bar / °C	8 /95	8 /95	8 /95	8 /95	8 /95	8 /95	8 /95	8 /95
Skúšobný tlak nádrže	bar	13	13	13	13	13	13	13	13
Elektrický výkon (voliteľné) pre vstup UO	kW	1 x (1,5÷4,5)	1 x (1,5÷4,5)	1 x (1,5÷6)	1 x (1,5÷9)	1 x (1,5÷9)	1 x (1,5÷9)	2 x (1,5÷12)	3 x (1,5÷12)
Hmotnosť	kg	50	68	86	123	140	210	245	342
Vstup studenej vody	A, mm	Rp1"/202	Rp1"/202	Rp1"/215	Rp1 1/4"/270	Rp1 1/2"/270	Rp1 1/2"/300	Rp1 1/2"/320	2 x Rp1 1/2"/320
Výstup teplej vody	B, mm	Rp1"/895	Rp1"/1112	Rp1"/1182	Rp1 1/4"/1204	Rp1 1/2"/1453	Rp1 1/2"/1630	Rp1 1/2"/1700	2 x Rp1 1/2"/1975
Recirkulácia	R, mm	Rp 3/4"/788	Rp 3/4"/987	Rp 3/4"/1055	Rp1"/1005	Rp1"/1250	Rp1"/1405	Rp1"/1487	Rp1"/1487
Nátrubok pre snímač termostatu	G, mm, Rp 1/2"	788	900	1008	950	1208	1435	1570	1487
Objímka pre odvzdušňovací ventil	F, mm, Rp"	1070	1340	1410	1480	1710	1945	2020	2320
Revízný otvor/ Príruba	"O, mm, Ø, mm"	"180/309 Ø110"	"180/309 Ø110"	"180/320 Ø110"	"180/450 Ø110"	"180/450 Ø110"	"280/450 Ø200"	"280/460 Ø200"	"280/460 Ø200"
Vypúšťací ventil	Y, mm, Rp"	20	20	20	20	20	20	40	40
Teplomer	T, mm, Rp 1/2"	895	1138	1170	1204	1453	1630	1700	1975
Anóda	P, mm, Rp 1/4"	1070	1340	1410	1079	1340	1435	1570	2 x 1570/1650
Nátrubok pre el. vykurovacie teleso	U, mm	Rp1 1/2"/630	Rp1 1/2"/750	Rp1 1/2"/850	Rp1 1/2"/900	Rp1 1/2"/1010	Rp1 1/2"/1040	Rp1 1/2"/1140	Rp1 1/2"/1220
Inšpekčný kontrolný otvor	Uo, mm	Rp1 1/2"/309	Rp1 1/2"/309	Rp1 1/2"/320	Rp1 1/2"/450	Rp1 1/2"/450	Rp1 1/2"/450	2 x Rp1 1/2"/460	3 x Rp1 1/2"/460
Prídavná objímka pre snímač termostatu	Z, mm	-	-	-	-	-	535	520	520