

# Q AQUASTIC 50/80/100

Elektrický ohrievač vody s dvojitou nádržou pre univerzálnu inštaláciu

- objem 50, 80, 100 litrov

- smaltovaný


- s WIFI modulom

- **suchý ohrev**

- ☑ Vstavaný Wi-Fi modul ovládajúci všetky funkcie spotrebiča
- ☑ Zo vstrekovanej polyuretánovej peny s uzavretými bunkami HFO
- ☑ Vyrobený z oceľového plechu
- ☑ Digitálny LED displej
- ☑ Tieto zariadenia sú vhodné na zásobovanie viacerých vodovodných odber.miest a sprchových batérií
- ☑ 7,5 bar pretlakový ventil (0,75 MPa) dodávaný v cene výrobku
- ☑ Z výroby inštalované nástenné závesné konzoly vhodné **pre horizontálnu aj vertikálnu inštaláciu na stenu**
- ☑ Z výroby inštalovaný napájací kábel so zástrčkou, 220-240V
- ☑ **Vrátane poistného ventilu + konzoly**



Suché tyčové vykurovacie teleso

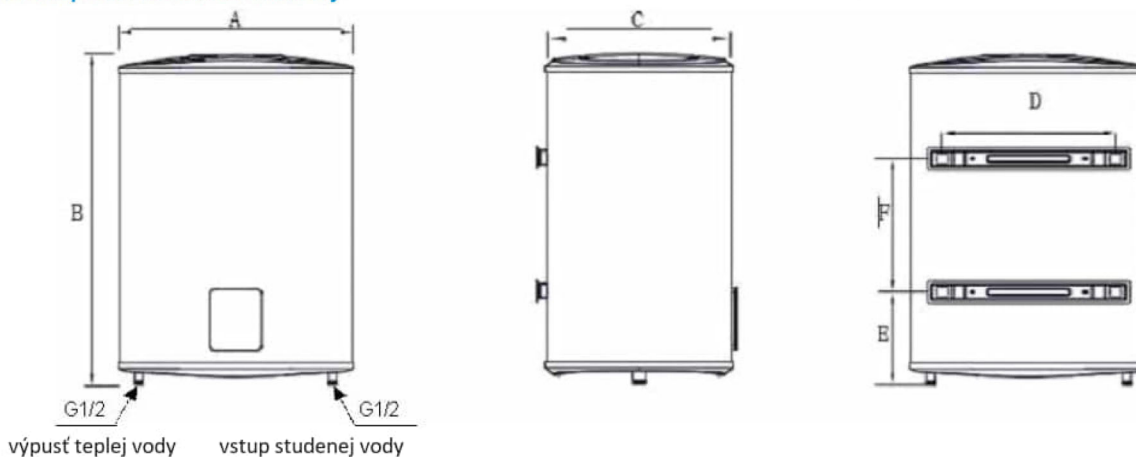

výpusť teplej vody vstup studenej vody

Model	MJ	Q AQUASTIC 50	Q AQUASTIC 80	Q AQUASTIC 100
<b>Objednávkový kód</b>		<b>101150</b>	<b>101151</b>	<b>101152</b>
Objem vody	L	47	74	93
Energetická trieda	-	B	B	B
Tlak	MPa	0,75	0,75	0,75
Napätie	V ~	~220-240	~220-240	~220-240
Max. elektrický výkon	kW	2 x 1,0	2 x 1,0	2 x 1,0
Stupeň krytia		IP X4	IP X4	IP X4
Hmotnosť netto	kg	27	34	39
<b>PRIPAJANIE</b>				
1 (výpusť teplej vody)		G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
2 (vstup studenej vody)		G 1/2 M	G 1/2 M	G 1/2 M
<b>VÝHODY</b>				
Ochrana proti legionele		áno	áno	áno
Inteligentný režim ECO		áno	áno	áno
Aktívna anódová ochrana proti korózii		áno	áno	áno
Inštalácia vo vertikálnej a horizontálnej polohe		áno	áno	áno
Smaltovaná vnútorná nádrž		áno	áno	áno
Minimálna tvorba vodného kameňa		áno	áno	áno
<b>ROZMERY</b>				
A (šírka)	mm	469	569	569
B (výška)	mm	875	902	1087
C (hĺbka)	mm	245	295	295
D	mm	355	415	415
E	mm	183	265	265
F	mm	470	365	550