
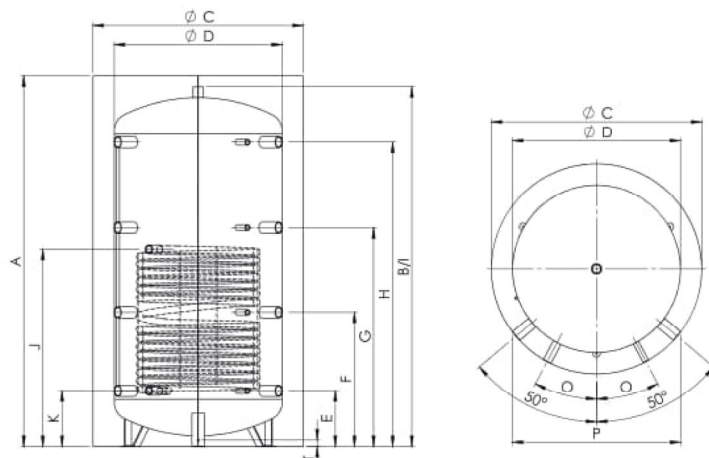


ENERGY PSR 500-2000 AKU V1

Akumulačná nesmaltovaná nádrž s 1 výmenníkom

- s hrúbkou izolácie 100 mm
- objem 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000 litrov
- dodávané vrátane izolácie

- ☑ Možnosť napojenia výmenníka na objekty s teplovodným ústredným vykurovaním alebo na alternatívne zdroje energie.
- ☑ Zapojenie na plný tlak vody (do 0,3 MPa).
- ☑ Kvalitná izolácia vyrobená z high-tech rúna o hrúbke 100 mm. Ochranný syntetický plášť so zipsom v striebornej farbe vrátane vrchného krycieho víka a krytiel vývodov. Hodnotenie požiarnej odolnosti B2.
- ☑ Vyrobené z vysoko kvalitnej ocele v súlade s EN 10025.
- ☑ K nádrži je možné dodatočne nainštalovať elektrické vykurovacie teleso od 6 do 9 kW.
- ☑ Aretačné nôžky pre optimálne polohovanie.

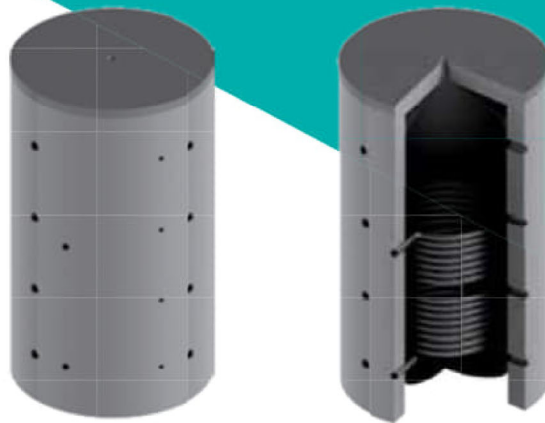

Model	MJ	ENERGY PSR 500 AKU V1	ENERGY PSR 800 AKU V1	ENERGY PSR 1000 AKU V1	ENERGY PSR 1500 AKU V1	ENERGY PSR 2000 AKU V1
Objednávkový kód	-	500605	500606	500607	500608	500615
Hrúbka izolácie- odnímateľná	mm	100	100	100	100	100
Objem	L	480	718	887	1500	2021
Energetická trieda	-	C	C	C	-	-
Plocha výmenníka	m ²	2,3	2,8	3,1	3,6	4,2
Objem výmenníka	L	15,1	18,3	20,3	23,6	27,5
Tlak pre AKU	bar	3	3	3	3	3
Elektrické vykurovacie teleso	kW	6	9	9	9	9
Hmotnosť	kg	113	138	157	222	264
ROZMERY nádrže bez/s izoláciou						
A: Výška s izoláciou	mm	1680	1740	2090	2200	2420
B: Výška bez izolácie	mm	1620	1685	2040	2148	2352
C: Priemer s izoláciou	mm	850	990	990	1200	1300
D: Priemer bez izolácie	mm	650	790	790	1000	1100
PRIPÁJANIE						
E	mm	220	260	310	380	320
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
F	mm	620	630	745	825	900
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
G	mm	1010	1030	1250	1350	1490
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
H	mm	1385	1430	1710	1760	2020
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
I	mm	1620	1685	2040	2148	2352
	G"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
J: Spodný výmenník - vrchná časť	mm	850	930	1030	1180	1120
	G"	1"	1"	1"	1"	1"
K: Spodný výmenník - spodná časť	mm	220	260	310	380	320
	G"	1"	1"	1"	1"	1"
O: Polohovací senzor	°	23,5	28	28	33	34,5