

SWPC



B

Vhodné
pro tepelná
čerpadla

6let*
záruka

Výměníky s velmi velkým trubkovým výměníkem. Ideální pro použití s tepelným čerpadlem.

**PLOCHA VÝMĚNÍKU
- 4,22m²**

Doplňkové vybavení

Možnost použití el. topného tělesa
GRW 1,4kW; 2,0kW; 3,0kW/230V
GRW 3,0kW; 4,5kW/3x230V
Příruba GRW.PL s redukcí na G6/4"
El. topné těleso do přírubyl
GRW 1,4kW; 2,0kW; 3,0kW/230V
GRW 3,0kW; 4,5kW/3x230V

Technické údaje

Kód výrobku	Skl.č.	Objem (l)	Plocha trubkového výměníku (m ²)	Jmenovitý tlak (nádrž/trubkový výměník) (MPa)	Výkon trubkového výměníku ** (kW)	Tloušťka / materiál izolace (mm)***	Tepelné ztráty **** (W)	Model anody
SWPC-300	11087	305	4,22	0,6 / 1,0	120 / 36	67/PUR/NR	61	AMW.M8.590

* Podrobné záruční podmínky jsou popsány v záručním listu.

** Při parametrech 80/10/45°C / 55/10/45°C (teplota topné vody / teplota napájecí vody / teplota užitkové vody), průtok topné vody přes trubkový výměník 2,5 m³/h.

*** Izolace: R – demontovatelná, NR – nedemontovatelná.

**** V souladu s nařízením Komise (EU) 812/2013, 814/2013.

Nejdůležitější výhody

Trubkový výměník s velmi velkou teplosměnnou plochou

- dvojitý trubkový výměník s teplosměnnou plochou **4,22 m²**
- vhodný pro spolupráci s tepelnými čerpadly


Vyspělá technologie výroby

- automatizace zaručuje přesnost zhotovení
- vysoce kvalitní smaltovaný povlak dostatečné tloušťky vytváří vynikající ochranu proti korozi

Bezkonkurenční kvalita

- výrobky jsou vyráběny z vybraných tříd ocelí dodávaných ověřenými dodavateli
- každé zařízení (100 %) prochází zkouškami těsnosti a kontrolou kvality smaltovaného povlaku

Rozměry

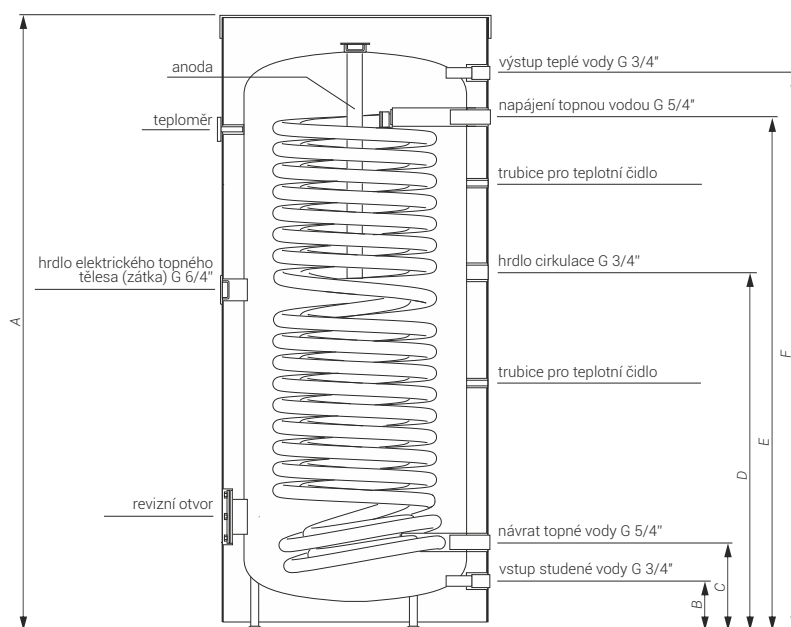

	Průměr (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SWPC-300	695	1615	127	237	953	1354	1464