

Q-termo WELEN 4 - 8

- výkon 4, 6, 8 kW

Q-termo WELEN 12 - 24


- výkon 12, 16, 20, 24 kW

Kotel pre spoluprácu s inštaláciou ústredného kúrenia a s teplovodným výmenníkom, vybaveným obehovým čerpadlom a 5-litrovou membránovou expanznou nádobou

- ✔ Automatická modulácia výkonu ohrievačov v závislosti od dočasnej potreby tepla vo vykurovaných miestnostiach
- ✔ Regulácia teploty vody vo vykurovacom okruhu v rozmedzí 20-85°C
- ✔ Spolupráca s akýmkoľvek zariadením ústredného kúrenia a s výmenníkom teplej úžitkovej vody
- ✔ Obehové čerpadlo, 5 litrová membránová expanzná nádoba a potrebné bezpečnostné armatúry
- ✔ Teplotu vody v zásobníku teplej vody je možné nastaviť.
- ✔ Zapnutie obehového čerpadla podľa nastaveného denného a týždenného programu



Model	MJ	Q-termo WELEN
Max. tlak	MPa	0,3
Min. tlak	MPa	0,05
Výstupná teplota	°C	20 ÷ 85
Max. teplota	°C	100
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	mm	716 x 316 x 235
Hmotnosť	kg	~ 20,5
Expanzná nádoba	L	~ 5
Stupeň krytia	-	IP 22

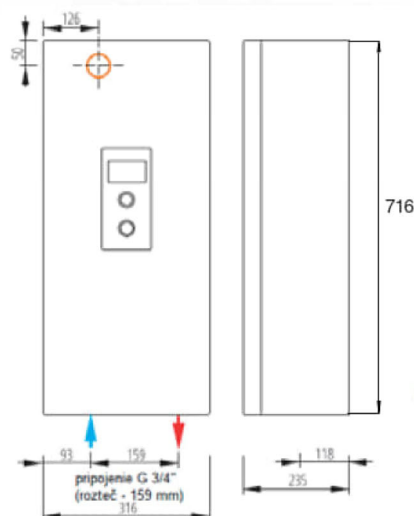

Napájanie G 3/4"

↑ prívod

↓ výstup

○ vstup el. kábla

Model	MJ	Q-termo WELEN 4 / 6 / 8					
Objednávkový kód	100 278						
Menovitý výkon	kW	4	6	8	4	6	8
Menovité napätie		230 V ~			400V 3N ~		
Menovitý prúd	A	17,4	26,1	34,8	3 x 5,8	3 x 8,7	3 x 11,6
Min. prierez kábla pre pripojenie k sieti	mm ²	3 x 2,5	3 x 4	3 x 6	5 x 2,5		
Max. prierez kábla pre pripojenie k sieti	mm ²	5 x 16					
Max. prípustný celkový odpor siete	Ω	0,27	0,17	0,15	0,27		

Model	MJ	Q-termo WELEN 12 / 16 / 20 / 24			
Objednávkový kód		100279			
Menovitý výkon	kW	12	16	20	24
Menovité napätie		400V 3N ~			
Menovitý prúd	A	3 x 17,4	3 x 23,1	3 x 28,8	3 x 34,6
Min. prierez kábla pre pripojenie k sieti	mm²	5 x 2,5	5 x 4	5 x 6	
Max. prierez kábla pre pripojenie k sieti	mm²	5 x 16			
Max. prípustný celkový odpor siete	Ω			0,27	0,13