



ENERGY PBNR/E AKU V1 600/800/1000/1500

**Akumulačná nesmaltovaná nádrž s 1 výmenníkom,
s vnoreným zásobníkom TUV**

– objem 600, 800, 1000, 1500 litrov

- ☑ Akumulačné nádrže so samostatnou izoláciou, ktoré sú na vonkajšej strane potiahnuté antikoroziou farbou
- ☑ Kvalitná izolácia vyrobená z high-tech rúna. Ochranný syntetický plášť so zipsom v striebornej farbe vrátane vrchného krycieho víka a krytiel vývodov. Hodnotenie požiarnej odolnosti B2
- ☑ Dvojitrové smaltovanie
- ☑ Magnéziová ochranná anóda
- ☑ Verzia V1 s jedným tepelným výmenníkom pre pripojenie externého zdroja tepla
- ☑ Nádrž pre ohrev TUV a akumuláciu systému centrálneho kúrenia
- ☑ Všetky vývody sú vnútorné
- ☑ K nádrži je možné dodatočne nainštalovať elektrické vykurovacie teleso od 3 do 9 kW, podľa objemu, viď str.37

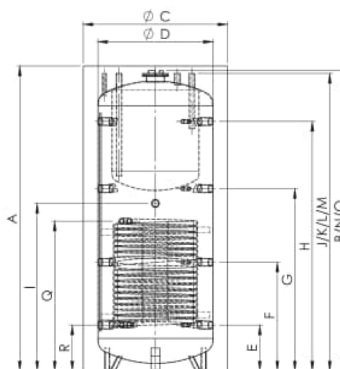

Model	MJ	ENERGY PBNR/E 600/150 AKU V1	ENERGY PBNR/E 800/200 AKU V1	ENERGY PBNR/E 1000/200 AKU V1	ENERGY PBNR/E 1500/250 AKU V1
Objednávkový kód	-	500501	500503	500506	500511
Objem teplej vody	L	391	493	653	1219
Objem TUV	L	150	204	204	247
Energetická trieda	-	C	C	C	-
Tlak pre AKU	bar	3	3	3	3
Tlak pre TUV	bar	6	6	6	6
Max. prevádzková teplota	°C	95	95	95	95
Hmotnosť	kg	161	187	218	297
ROZMERY nádrže bez/s izoláciou					
A: Výška s izoláciou	mm	1700	1740	2090	2200
B: Výška bez izolácie	mm	1670	1710	2060	2175
C: Priemer s izoláciou	mm	900	990	990	1200
D: Priemer bez izolácie	mm	700	790	790	1000
PRIPÁJANIE					
E	mm	230	260	310	380
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
F	mm	610	630	745	825
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
G	mm	990	1030	1250	1350
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
H	mm	1380	1430	1710	1760
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"
I	mm	850	800	1150	1255
	G"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ROZMERY					
J: Teplá voda	mm	1650	1690	2040	2155
	G"	1"	1"	1"	1"
K: Studená voda	mm	1650	1690	2040	2155
	G"	1"	1"	1"	1"
L: Cirkulácia	mm	1650	1690	2040	2155
	G"	1"	1"	1"	1"
M: Vstup	mm	1650	1690	2040	2155
	G"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
N: Senzor TUV	mm	1670	1710	2060	2175
	G"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
O: Magneziová anóda	mm	1670	1710	2060	2175
	G"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Q: Spodný výmenník - vrchná časť	mm	790	730	1030	1185
	G"	1"	1"	1"	1"
R: Spodný výmenník - spodná časť	mm	250	260	310	380
	G"	1"	1"	1"	1"

* Modely na objednávku